




<b>TYP 2/1060</b>		<b>Befestigungsmaterial: S. 40 - 43 Montageanleitung: S. 126</b>								
Lieferform	Profilhöhe in mm	Plattenbreite in mm	Nutz-/ Abrechnungs- breite in mm	Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg / m <sup>2</sup>	Zinkauflage in g / m <sup>2</sup>	Artikelnummer	CHF/m <sup>2</sup> ohne MwSt.	CHF/m <sup>2</sup> mit 8.1% MwSt.
80 µm Shimoco	47	1140	1060	450-7100	0,50	5,30	275	5650TTK	38.05	41.15
60 µm TTHD								5250TTK	35.90	38.80
35 µm Mattpolyester								5150TTK	32.20	34.80
25 µm Polyester								5050TTK	29.85	32.25
<b>Aluminium</b> 25 µm Polyester								9070TTK	39.25	42.45
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung								50TTKF	1.80	1.95
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Mattpolyester- / TTHD- / Strukturpolyester- / Shimoco-Beschichtung								50TTKF	2.00	2.15
Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung 110 g - Feuchtigkeitsaufnahme 1000 g / m <sup>2</sup> .								TTKV	6.80	7.35
									CHF ohne MwSt.	CHF mit 8.1% MwSt.
Produktionskostenzuschlag für Bestellungen Dachpfannenprofile Typ 2/1060 unter 20 m <sup>2</sup> pro Farbe und Beschichtung.								6020AVL		
Produktionskostenzuschlag für Bestellungen Vliesstoffbeschichtung unter 20 m <sup>2</sup> .								6100AVL		

<b>PC</b>		<b>Polycarbonat</b>								
Abbildung	Lieferform	Farbe und % Lichtdurchlass	Länge mm	Breite mm	Nutzbreite mm	Stärke mm / Qualität	Ø Befestigungsbedarf Stck. / m <sup>2</sup>	Artikelnummer	CHF/Stk. ohne MwSt.	CHF/Stk. mit 8.1% MwSt.
	Typ 2/1060 - Polycarbonat, glasklar  kein Zuschnitt möglich	glasklar ca. 90 %	800	-	1060	1,0	-	3510TTK	280.20	302.90
<b>Achtung! Eine Verlegung in Reihe, mit zwei oder mehr Lichtelementen, wird nicht empfohlen.</b>										

### Querschnittszeichnung

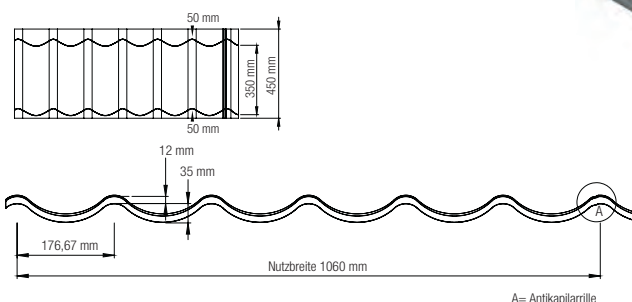

## NEU

WECKMAN


## DAS DACHPFANNENPROFIL TYP EUROPA

TYP Europa		Befestigungsmaterial: S. 40 - 43 Montageanleitung: S. 126									
Lieferform	Profilhöhe in mm	Plattenbreite in mm	Nutz-/ Abrechnungs- breite in mm	Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg / m <sup>2</sup>	Zinkauflage in g / m <sup>2</sup>	Artikelnummer	CHF/m <sup>2</sup> ohne MwSt.	CHF/m <sup>2</sup> mit 8.1% MwSt.	
80 µm Shimoco	63	1120	1010	450 - 8000	0,50	5,53	275	5650TTE	39.30	42.50	
60 µm TTHD								5250TTE	37.15	40.15	
35 µm Mattpolyester								5150TTE	33.30	36.00	
25 µm Polyester				5050TTE	30.65	33.15					
25 µm Polyester				5063TTE	33.90	36.65					
<b>Aluminium</b> 25 µm Polyester				9070TTE	40.45	43.75					
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung					0,05	0,05	-	50TTEF	1.80	1.95	
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Mattpolyester- / TTHD- / Strukturpolyester- / Shimoco-Beschichtung								50TTEF	2.10	2.25	
Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung 110 g - Feuchtigkeitsaufnahme 1000 g / m <sup>2</sup> . Beidseitiger Rückschnitt					0,10	-		TTEV			
Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung 110 g - Feuchtigkeitsaufnahme 1000 g / m <sup>2</sup> . Traufseitiger Rückschnitt					0,10	-		TTEVT			
Produktionskostenzuschlag für Bestellungen Dachpfannenprofile Typ Europa unter 20 m <sup>2</sup> pro Farbe und Beschichtung.											
Produktionskostenzuschlag für Bestellungen Vliesstoffbeschichtung unter 20 m <sup>2</sup> .											

## Typ Europa, die moderne Dachpfannen-Optik!

- Einfache Montage
- 100% wind- und wasserdicht
- Hohe Stabilität
- Geringes Gewicht
- Ideal für die Sanierung von Bestandsdächern
- Bis zu 30 Jahre Garantie
- Ein- oder beidseitiger Vliesrückschnitt möglich
- Passende Windschutz-Ortgangwinkel auf Seite 33

### Querschnittszeichnung

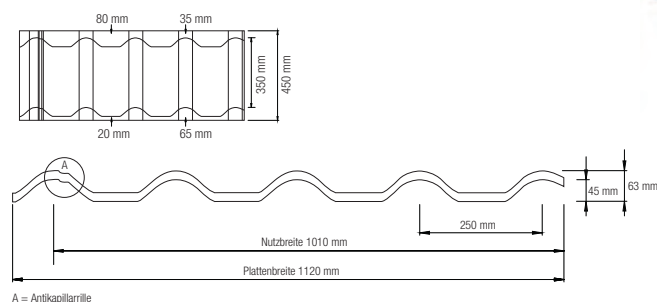

  
 schützt durchdacht hortuna  
 Hortuna AG  
 Bulonstrasse 3  
 6235 Winikon  
 Tel. 041 934 02 74  
 info@hortuna.ch  
 www.hortuna.ch

ACHTUNG! Mindestdachneigung für Pfannenblech TYP EUROPA beträgt 10°.  
 Verlegung von rechts nach links. Farben und Beschichtungen finden Sie auf Seite 7.