





W-45/1000 (45/333)

Befestigungsmaterial: S. 40 - 43
Montageanleitung: S. 126

Lieferform	Profilhöhe in mm	Plattenbreite in mm	Nutz-/ Abrechnungs- breite in mm	Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg / m ²	Zinkauflage in g / m ²	Artikelnummer	CHF/m ² ohne MwSt.	CHF/m ² mit 8.1% MwSt.
80 µm Shimoco	45	1069	1000	150 - 10000	0,50	5,25	275	5650W45LR	37.80	40.85
60 µm TTHD								5250W45LR	35.65	38.55
35 µm Mattpolyester								5150W45LR	31.95	34.55
25 µm Polyester				5050W45LR	29.00	31.35				
25 µm Polyester				5063W45LR	31.95	34.55				
25 µm Polyester				5075W45LR	34.20	36.95				
25 µm Polyester Sonderposten ohne DIN und Garantie				5000W45LR	26.40	28.55				
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester				505041W45LR	37.85	40.90				
Holzoptik Eiche 35 µm Strukturpolyester				505043W45LR	37.85	40.90				
Aluminium 25 µm Polyester				150 - 9000	0,70	2,40		9070W45LR	38.80	41.95
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung						0,05	0,05	W45LRF	1.80	1.95
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Mattpolyester- / TTHD- / Strukturpolyester- / Shimoco-Beschichtung								W45LRF	2.05	2.20
Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung 110 g - Feuchtigkeitsaufnahme 1000 g / m ² . (Beidseitiger Rückschnitt)						0,10	-	W45LV	6.35	6.85
* Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung Soundabsorptionsvlies 200 g - Feuchtigkeitsaufnahme 2400 g / m ² . (Beidseitiger Rückschnitt)						0,25	-	W45SC	10.85	11.75

Querschnittszeichnung


DACH Ausführung - LR

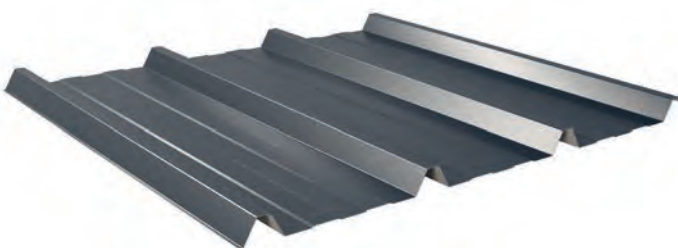

Das starke Trapezprofil !

Mit Stützfuß für eine einfache und schnelle Verarbeitung. Wie alle anderen Profile verfügt auch dieses Trapezprofil über eine Antikapillarrille, um im Überlappungsbereich eindringendes Wasser zu verhindern.

- Stützfuß zur einfachen Verlegung
- Antikapillarrille im Überlappungsbereich
- In allen Farben und Beschichtungen erhältlich



Weitere Längen auf Anfrage erhältlich: stärken- und mengenabhängig.

■ Nicht für 0,40 mm Stahl geeignet