




TYP 2/1060		Befestigungsmaterial: S. 44 - 47 Montageanleitung: S. 124						
Lieferform	Profilhöhe in mm	Plattenbreite in mm	Nutz-/ Abrechnungs- breite in mm	Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg /m ²	ArtikelNr.	CHF inkl. MwSt
80 µm Shimoco	47	1140	1060	450-7100	0,50	5,30	5650TTK	41.15
60 µm Puramid							5250TTK	38.80
35 µm Mattpolyester							5150TTK	34.80
25 µm Polyester							5050TTK	32.25
Aluminium 25 µm Polyester							9070TTK	42.45
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung					0,05	0,05	50TTKF	1.95
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Mattpolyester- / Puramid- / Strukturpolyester- / Shimoco-Beschichtung							50TTKF	2.15
Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung 110 g - Feuchtigkeitsaufnahme 1000 g / m ² .						0,10	TTKV	7.35
Produktionskostenzuschlag für Bestellungen Dachpfannenprofile Typ 2/1060 unter 20 m ² pro Farbe und Beschichtung.							6020AVL	38.50
Produktionskostenzuschlag für Bestellungen Vliesstoffbeschichtung unter 20 m ² .							6100AVL	38.50

Querschnittszeichnung

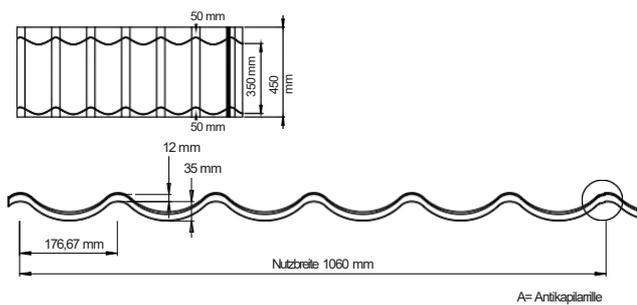

Hortuna AG
Bulonstrasse 3
6235 Winikon
Tel. 041 934 02 74
info@hortuna.ch
www.hortuna.ch

PC POLYCARBONAT

Abbildung	Lieferform	Farbe und % Lichtdurchlass	Länge mm	Breite mm	Nutzbreite mm	Stärke mm / Qualität	Ø Befestigungsbedarf Stck. /m ²	Artikelnummer
	Typ 2/1060 - Polycarbonat, Glasklar kein Zuschnitt möglich	glasklar ca. 90 %	800	-	1060	1,0	-	3510TTK

Achtung! Eine Verlegung in Reihe, mit zwei oder mehr Lichtelementen, wird nicht empfohlen.


DAS DACHPFANNENPROFIL TYP EUROPA

TYP EUROPA		Befestigungsmaterial: S. 44 - 47 Montageanleitung: S. 124						
Lieferform	Profilhöhe in mm	Plattenbreite in mm	Nutz-/ Abrechnungs- breite in mm	Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg /m ²	Art. Nummer	CHF inkl. MwSt.
80 µm Shimoco	63	1120	1010	450-8000	0,50	5,53	5650TTE	42.50
60 µm Puramid							5250TTE	40.15
35 µm Mattpolyester							5150TTE	36.00
25 µm Polyester							5050TTE	33.15
25 µm Polyester							5063TTE	36.65
Aluminium 25 µm Polyester							9070TTE	43.75
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung					0,05	0,05	50TTEF	1.95
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Mattpolyester- / Puramid- / Strukturpolyester- / Shimoco-Beschichtung							50TTEF	2.25
Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung 110 g - Feuchtigkeitsaufnahme 1000 g /m ² . Beidseitiger Rückschnitt					0,10		TTEV	7.35
Produktionskostenzuschlag für Bestellungen Dachpfannenprofile Typ Europa unter 20 m ² pro Farbe und Beschichtung.							TTEVT	
								38.50
Produktionskostenzuschlag für Bestellungen Vliesstoffbeschichtung unter 20 m ² .								38.50

TYP EUROPA, DIE MODERNE DACHPFANNEN-OPTIK!

- ✓ Einfache Montage
- ✓ 100% wind- und wasserdicht
- ✓ Hohe Stabilität
- ✓ Geringes Gewicht
- ✓ Ideal für die Sanierung von Bestandsdächern
- ✓ Bis zu 30 Jahre Garantie
- ✓ Ein- oder beidseitiger Vliesrückschnitt möglich
- ✓ Passende Windschutz-Ortgänge

Querschnittszeichnung

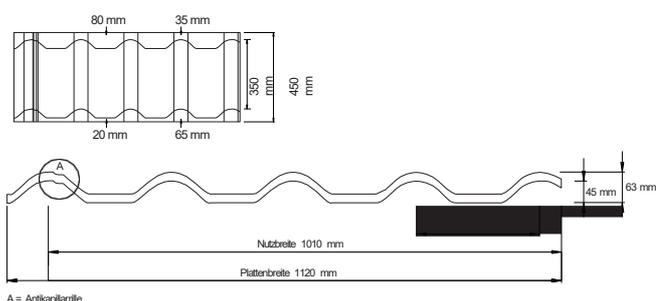

A = Antikapillante

hortuna
schützt durchdacht
Hortuna AG
Bulonstrasse 3
6235 Winikon
Tel. 041 934 02 74
info@hortuna.ch
www.hortuna.ch

