






W-20/1100		Befestigungsmaterial: S. 44 - 47 Montageanleitung: S. 124														
Lieferform	Profilhöhe in mm	Plattenbreite in mm	Nutz-/Abrechnungsbreite in mm	Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg / m ²	Zinkauflage in g / m ²	Artikelnummer	CHF inkl. MwSt.							
80 µm Shimoco	20	1135	1100	150 - 9000	0,50	4,80	275	5650W20LR	38.55							
60 µm Puramid								5250W20LR	36.30							
35 µm Mattpolyester								5150W20LR	32.65							
25 µm Polyester**								5050W20LR	30.05							
25 µm Polyester								5063W20LR	32.95							
60 µm Puramid								5275W20LR	39.60							
25 µm Polyester								5075W20LR	35.15							
25 µm Polyester Sonderposten ohne DIN und Garantie								5040W20LR	27.45							
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester								505041W20LR	38.95							
Holzoptik Eiche 35 µm Strukturpolyester								505043W20LR	38.95							
Aluminium 25 µm Polyester								9070W20LR	39.80							
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung											W20LRF	1.85				
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Mattpolyester- / Puramid- / Strukturpolyester- / Shimoco-Beschichtung								0,05	0,05		W20LRF	2.10				
* Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung 110 g - Feuchtigkeitsaufnahme 1000 g / m ² . (Beidseitiger Rückschnitt)						0,10		W20LV	6.60							
Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung Soundabsorptionsvlies 200 g - Feuchtigkeitsaufnahme 2400 g / m ² . (Beidseitiger Rückschnitt)						0,25		W20SC	11.25							

Querschnittzeichnung

DACH Ausführung - LR



WAND Ausführung - LA

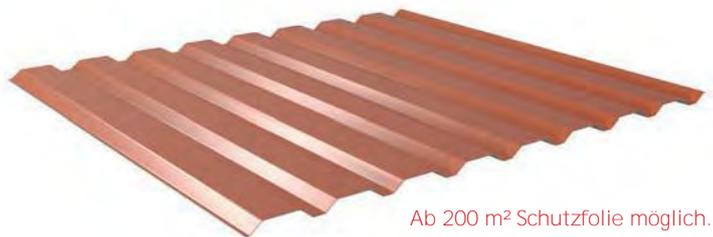

Ab 200 m² Schutzfolie möglich.

